


PBR-Z/CY

nitonakrętka otwarta
kołnierz wpuszczany mini

kołnierz:	wpuszczany mini
rodzaj:	otwarta
materiał:	stal ocynkowana - ST/ZI stal nierdzewna - A2

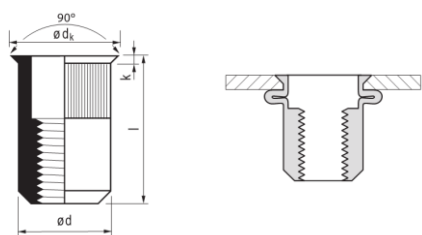

Gwint $\varnothing d$	Długość [+0,5/-0]	Grubość materiału 	Indeks	Średnica kołnierza $\varnothing d_k$	Grubość kołnierza k	Średnica tulei $\varnothing d_m$	Wyt. na moment skręcający [Nm]	Wyt. na rozciąg. [N]	Wyt. na ściananie [N]
M4 $\varnothing 7,0$	10,5	0,5-3,0	PBR-Z/CY	8,0	0,5	7,0	-	-	-
M5 $\varnothing 7,0$	11,5	0,5-3,0	PBR-Z/CY	8,0	0,5	7,0	-	-	-
M6 $\varnothing 8,0$	13,0	0,5-3,0	PBR-Z/CY	9,0	0,5	8,0	-	-	-
M8 $\varnothing 10,0$	15,5	0,5-3,0	PBR-Z/CY	11,0	0,5	9,9	-	-	-