


## SONIC SERT-SERT

wkładka typu SONIC-SERT



Unheaded (**UHBRSO**)  
wersja bez kołnierza

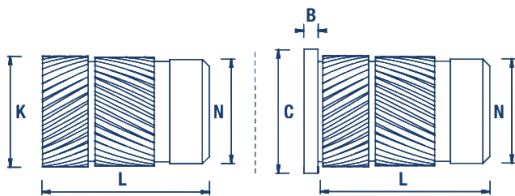

Headed (**HDBRSO**)  
wersja z kołnierzem

rozmiar gwintu	<b>M2</b>	<b>M2.5</b>	<b>M3</b>	<b>M3.5</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>
L mm	4	5,7	5,7	7,1	8,2	9,5	12,7	12,7	12,7
K mm	3,6	4,6	4,6	5,4	6,3	7,1	8,7	10,2	12,6
B mm	0,53	0,61	0,61	0,76	0,91	1,09	1,35	1,35	1,6
C mm	4,8	5,5	5,5	6,4	7,1	7,9	9,5	11,1	14
N mm	3,1	3,9	3,9	4,7	5,5	6,3	7,9	9,5	11,8
pod otwór mm (-0.0/+0.1)	3,2	4	4	4,8	5,6	6,4	8	9,6	11,9
min gr. materiału w mm	1,3	1,6	1,6	1,8	2,1	2,6	3,3	4,5	6